




# DOSATRON®

# 2.5

M<sup>3</sup>/ч

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

## D 25 RE 2 - 0.2 - 2 %



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулируемая дозировка:  
**0,2 - 2%**  
[1 : 500 - 1 : 50]
- Рабочий расход воды\*:  
**10 л/ч - 2,5 м<sup>3</sup>/ч**  
[0,16 л/мин - 41,66 л/мин]
- Рабочее давление воды:  
**0,3 - 6 бар**  
[4,3 фунт/кв. дюйм - 85 фунт/кв. дюйм]
- Расход впрыска концентр. продукта:  
**0,02 л/ч - 50 л/ч**

\*Для других жидкостей обращаться к нам за консультацией

Уникальная технология,  
включающая все  
функции дозирования

Техника дозирования:  
Пропорциональная без  
электричества

Источник энергии:  
Расход и давление воды

Встроенные функции:

- Измерение:  
гидравлический волюмометрический двигатель
- Дозирование:  
пропорциональное непрерывное впрыскивание концентрированного или растворимого продукта
- Регулирование:  
автоматическое регулирование пропорциональности в зависимости от изменения расхода воды
- Смешивание:  
встроенная гомогенизация

В упаковку входит:  
1 «Дозатрон», 1 настенное крепление,  
1 прозрачный всасывающий шланг  
длиной 175 см [69"] Ø 6 x 9 мм  
1 инструкция по использованию и  
техобслуживанию



# 2.5 м³/ч - 0.2 - 2%

## Принцип работы

Подключенный в сеть воды Dosatron использует давление воды в качестве единственной движущей силы. Приводимый в действие таким образом, он всасывает концентрированный продукт, дозирует с желаемым процентным содержанием, а затем перемешивает с движущей водой. Полученный раствор направляется вниз по сети. Доза впрыскиваемого продукта всегда пропорциональна объему воды, проходящей через Dosatron, независимо от колебаний расхода или давления в сети.



## Пропорциональная дозировка с наружным регулированием



Регулирование дозировки производится совмещением верха кольца с желаемой отметкой на градуированной линейке. Количество впрыскиваемого продукта пропорционально количеству воды, попадающей в Dosatron:

напр. регулирование с 1% = 1 : 100 = 1 объем продукта на 100 объемов воды.

## Широкая гамма Dosatron

Dosatron разрабатывает, производит и распространяет уникальную технологию дозирования, позволяющую непрерывно и пропорционально впрыскивать и перемешивать концентрированные жидкости или растворимые в воде продукты.

## Гамма 2,5 м³/ч

КОД	ДОЗИРОВКА	ДАВЛЕНИЕ
<b>НАРУЖНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ</b>		
D25RE2	0,2 - 2%	0,3 - 6 бар
D25RE4	0,5 - 4%	0,3 - 6 бар

Существуют другие гаммы для работы с расходами воды до 1,5 м³/ч, 2,5 м³/ч, 4,5 м³/ч, 8 м³/ч, 20 м³/ч, 30 м³/ч, 60 м³/ч и т. д. Специальные модели, аксессуары и особые системы: обращайтесь к нам.

## Характеристики

Общие сведения	
- Макс. рабочая темп-ра воды	40°C [104°F]
- Мин. рабочая темп-ра воды	5°C [41°F]
- Значение дозировки	прим. регул. с 1% = 1 : 100 = 1 об. конц. продукта на 100 об. воды
- Средняя точность дозировки	+/- 5% (Кривые по запросу)
- Цикличность	+/- 3% (Стандарт API 675)
- Потеря давления	0,3 - 1,4 бар, в зависимости от рабочих условий
Другие встроенные функции	
- Встроен. защитн. фильтр двиг.	нет
- Соединения: вход/выход	3/4" M: BSP- NPT Ø 20 x 27 мм
- Встроенный байпас	опция
- Встроенное опорожнение	да
- Встроенное устр. антисифонир.	нет
Двигатель	
- Двигатель	дифф. гидравлич. поршень
- Цилиндр двигателя	0,45 л (1 цикл)
- Камера смешивания	встроена
Дозировка	
- Впрыскивание	внутреннее на входе
- Дозирующий поршень	прост. дейст, впрыск на подъеме
- Всасывающий клапан	иглычатый, нагруженный пружиной
Всасывание	
- Автовключение	да
- Макс. вязкость концентрата	400 ссП при 20°C [68°F] - Набор V рекоменд. от 200 ссП
- Макс. высота или длина всасывания концентр. продукта	4 м
- Сетчатый фильтр	да - с нагруженной стойкой

## Сектор деятельности

Окружающая среда - Гигиена - Мойка автомобилей - Обработка металлов - Пищевая промышленность - Обработка воды - Графическое искусство - Садоводство - Животноводство и пр.

## Основные применения:

Медикаментизация - Дезинфекция - Очистка - Удобрительное орошение - Фитообработка - Добавки - Смазка - Поправка РН/ТН - Санитарная очистка - Флоккуляция - Мойка автомобилей и пр.

## Установка:


Стандарты: Для установки Dosatron в сеть питьевой воды соблюдайте действующие в вашей стране стандарты.

Для увеличения срока службы Dosatron рекомендуется следующее:

- Установить фильтр (60 микрон [300 меш]) вверх по потоку, в зависимости от качества вашей воды.
  - Менять дозирочные прокладки ежегодно.
  - Промывать как можно чаще чистой водой.
  - Регулировать дозировку при выключенном давлении.
  - Установить необходимые защитные устройства от чрезмерного расхода, давления и гидравлических ударов (ограничитель расхода/давления, аккумуляторы, предохран. клапаны против гидравлических ударов и др.).
  - Установить Dosatron в полностью байпасную линию.
- Для других рекомендаций обращайтесь к нам.

## Габаритные размеры:

- Габаритные размеры упаковки: 52 x 16,8 x 17,5 см [20 1/2" x 6 5/8" x 6 7/8"]
- Масса упаковки: 1,7 кг [ ~ 3,7 фунта]

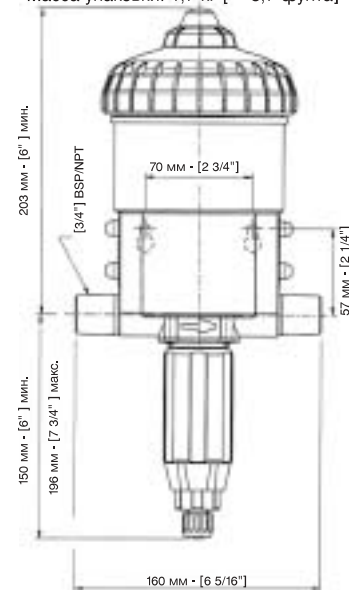

## Стандартные материалы

Картер: полиацеталь, EPDM

Поршень двигателя: полипропилен, полиамид, нерж. сталь, витон, полиацеталь

Дозирующая часть: полипропилен, полиэтилен, хастеллой (пружина клапана)

Всасывающая трубка: ПВХ

## Имеющиеся опции

(■ : Опция ● : серийная ★ : отсутствует для этой модели)

Оптимизированная совместимость

- AF: Дозирующая прокладка для щелочных продуктов
- VF: Дозирующая прокладка для кислотных продуктов
- PVDF: Картер
- ★ H: Погружная трубка из хастеллой (не требуется для данной модели)
- IE: Внешнее впрыскивание
- V: Набор для вязких продуктов
- Всасывающая трубка: Имеются специальные материалы и клапан



Картер PVDF.

Оптимизированная установка

- BP: Встроенный байпас
- ★ Другие подсоединения
- Ремень
- ★ Набор ножек
- Прочее: обращайтесь к нам



Встроенный байпас: Система запуска (on) и остановки (off) всасывания продукта.

Предлагаемые опции позволяют лучше адаптировать дозатор к вашим needs. Обоснованность их применения определяется с помощью наших технических отделов.

Каждый Dosatron прошел испытания.

CUSTOMER SERVICE - ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОВ

## DOSATRON INTERNATIONAL

Rue Pascal - B.P. 6 - 33370 TRESSSES (BORDEAUX) - ФРАНЦИЯ  
Тел. 33 (0)5 57 97 11 11 - Факс. 33 (0)5 57 97 11 29 / 33 (0)5 57 97 10 85  
e.mail : info@dosatron.com - http://www.dosatron.com

S.A. DOSATRON INTERNATIONAL au capital de 3 050 000 EUROS - SIRET BORDEAUX 418 826 822 0001 - APE 291 B - Ne TVA/AT : FR96418226822

Данный документ не является контрактным обязательством и поставляется только для справки. Фирма DOSATRON INTERNATIONAL оставляет за собой право модифицировать ее изделия без предупреждения в любое время.  
© DOSATRON INTERNATIONAL S.A. 2002.